


VASKEVANDS- LAGUNE VED AKD TOFTLUND

JORDARBEJDE

KUNDE

Andels-Kartoffelmelsfabrikken
Danmark Amba.
Kontaktperson: John Skriver Kloster

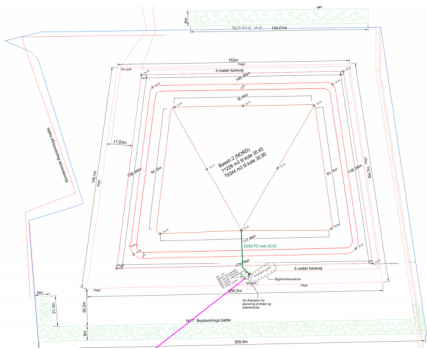

PERIODE

Aug. 2025 – Okt. 2025

ENTREPRISEFORM

Underentreprise

NØGLETAL

Kontraktværdi: ca. 7 mio. kr.

Entreprisens størrelse:
Håndtering af 80.000 m³ jord
Lagunevolumen 70.000 m³

PROJEKTBESKRIVELSE

- Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark skulle have etableret en 78.000 m³ lagune til vaskevand.
- Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen A/S leverede anlægsarbejdet.
- Der blev håndteret 80.000 m³ jord. Udgravning af 50.000 m³ og indbygning af 30.000 m³ i løbet af få uger.
- Projektet er udført på lavbundsjord med højt grundvandsspejl. Derfor var en del af projektet at udføre et større dræningsarbejde for at kunne sikre grundvandsspejlet fremover.
- Alle 3D modeller og maskinstyringsfiler er udarbejdet internt hos os. En kompleks analyse og volumenberegning er udført, for at få jordbalance i projektet.
- Lagunens volde er udført i råjord, hvorefter alle sider og bund er belagt med 15cm beskyttelsessand inden plastmembranen er udført.
- Alle PE-trykør til og fra lagunen er udført i egenproduktion. Vi er specialister i procesør i PE og har egne certificerede medarbejdere med plastsvejseduddanne.



GARANTI



MEDLEM AF
Byggeri



BILLEDER FRA PROJEKTET

