

GLS RANDERS

JORD-, KLOAK-, BETON- OG
BELÆGNINGSARBEJDE

KUNDE

Gråkjær Erhverv A/S

Kontaktperson: Torben Mortensen



PERIODE

Sept. 2024 – Sept. 2025

ENTREPRISEFORM

Underentreprise

NØGLETAL


Entreprisestørrelse: ca. 9 mio. kr.

Bygning: 3500 m²

Belægning: 13.500 m²

PROJEKTBEKRIVELSE

- GLS opførte et nyt pakke- og logistikcenter på Metervej i Randers.
- Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen A/S leverede jord-, kloak-, beton og belægningsarbejde i en samlet entreprise til totalentreprenøren.
- Tidlig inddragelse: Vi var med fra start – og stod for design og optimering af både jord og kloakprojektet.
- Volumenberegning og visualisering: Specielt vores detaljerede analyse og volumenberegning af jord, gav gennem visualiseringer et gennemarbejdet beslutningsgrundlag for kunden, hvor risici blev nedbragt og besparelser blev fundet fra start.
- Projektet havde en stram tidsplan, og det blev nødvendigt at starte byggemodningen af arealet inden projektet var færdigprojekteret. Med en tæt dialog med kunden og ingeniør, blev nødvendige beslutninger taget i tide, for at projektet kunne gennemføres. Vi brugte 10 uger fra opstart til færdig sokkel, klar til elementmontage.
- Tagvand er ført til nedsivning via tunnelfaskiner under belægningsarealerne. Regnvand fra belægningsarealer er tilsluttet det offentlige regnvandssystem. Kloaksystemet er nøje designet med forberedelse til udvidelse af logistikcenteret.

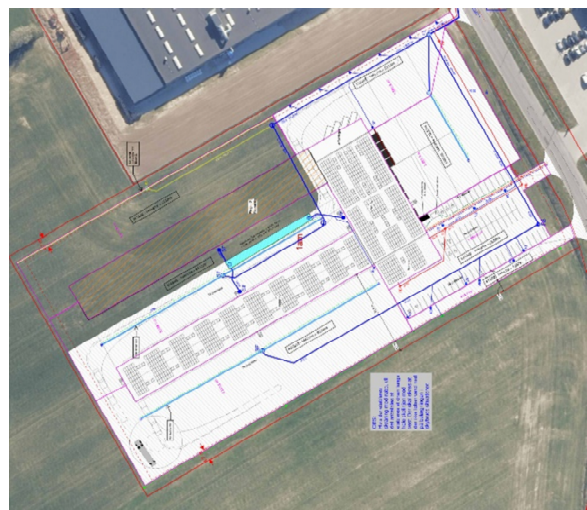

KLOAKMESTER

GARANTI



MEDLEM AF
Byggeri



BILLEDER FRA PROJEKTET

