


NY ADGANGSVEJ TIL SYDHAVNEN, THYBORØN

ANLÆGSENTREPRISE

KUNDE

Thyborøn Havn
Kontaktperson: Christian Vrist

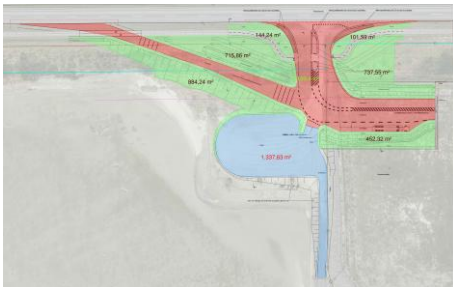

PERIODE

Nov. 2023 – Okt. 2024

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

NØGLETAL

Kontraktværdi: ca. 3,5 mio. kr.

Varighed: 11 måned

Entreprisens størrelse: 2200 m² vej
og 1350 m² plads

PROJEKTBESKRIVELSE

- Arbejdet bestod af jordarbejde og belægningsarbejde.
- Afrømning af muldjord 780 m³
- Indbygning af 2200 m² geonet og 2800 m³ sand.
- 120 meter kantsten
- Betonplade under cykelsti (værn mod havtorn) 180 m²
- Indbygning af granitskærver i parkeringsområde og servicevej 1350m²
- 2200 m² asfalt (Udført af Peab Asfalt A/S)
- Etablering af kabelbrønde og mastefundament
- Kørebaneafmærkning og beskiltning (Udført af Peab Asfalt A/S)

RESULTAT OG ERFARING

Projektet viser vores kompetencer og erfaring indenfor jord-, kloak- og belægningsopgaver samt anlægs- og bygværksopgaver. Herunder håndtering af trafik på statsveje- og hovedveje, udføre specielle opbygninger under stier i forhold til krav fra Vejdirektoratet.

Samt vores erfaring med at byde ind på større opgaver i fag- eller hovedentrepriser.